



PROFESSIONAL SECURITY

LISTINO 2024
marzo

Condizioni Generali di Vendita

Prezzi

Ns. listino al pubblico in vigore, esclusi IVA e trasporto.

Validità

I prezzi di listino del prodotto potranno subire variazioni in qualsiasi momento, senza necessità di notifica o di preavviso.

Consegna della merce

La consegna delle merci si intende sempre presso la nostra sede, anche qualora venisse spedita con vettore a nostra scelta ed in porto franco. Pertanto la merce viaggia a rischio del Cliente, sia in caso di perdita che in caso di danneggiamento imputabile al trasporto e/o al vettore.

Reclami di non conformità della merce ricevuta rispetto all'ordine, dovranno pervenire alla SUDEL entro otto giorni dal ricevimento, pena la decadenza.

Resi merce

Eventuali richieste di resi merce dovranno essere da noi preventivamente autorizzate e recapitate in porto franco presso la sede della SUDEL.

Responsabilità

Il Cliente, con l'ordine dichiara di conoscere le caratteristiche dei prodotti e la conformità all'impiego. Pertanto, solleva la SUDEL da qualunque responsabilità per l'uso inadeguato degli stessi, sia per motivi tecnici che normativi.

Garanzia

Tutti i prodotti sono coperti da garanzia secondo le normative vigenti, fatta eccezione per i prodotti SUDEL la cui garanzia ha valore di 5 anni a decorrere dalla data di consegna. La garanzia non copre i prodotti colpiti da eventi atmosferici, che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni d'impiego previste dai manuali d'uso.

Foro Competente

Per qualsiasi controversia il Foro Competente è quello di Fasano (BR), luogo in cui si intende effettuata la vendita del prodotto.

iXS - Sistema GPRS di centralizzazione allarmi	4
X.CONVERT - Interfaccia di centralizzazione - sistema iXS	5
X.ALERT - periferica GPRS per trasmissione allarmi	6
X.SMART - centralina di allarme ibrida con teleallarme GSM-GPRS.....	7
X.SMART - centraline GPRS. Kit e accessori.....	8
Moduli e Accessori per centraline X.SMART	9
Rivelatori e componenti Wireless per Centraline X.SMART	10
Rivelatori e componenti filari per Centraline X.SMART	12
Contatti filari per porte e finestre	14
Accumulatori al piombo	15
SICEP - Periferiche GPRS 4G/LTE	16
SICEP - Periferiche radio e accessori	17
SICEP - Centraline di allarme e kit.....	18
SICEP - Centraline di allarme radio monodirezionali e bidirezionali.....	19
SICEP - Centraline di allarme e accessori.....	20
SICEP - Rivelatori Wireless e accessori	21
SICEP - Batterie per centraline di allarme e accessori.....	23
SICEP - Fumogeni	24
SICEP - App Telesoccorso PERSONAL TRACK	25
ICOM - Ricetrasmittitori portatili	26
ICOM - Ricetrasmittitori fissi/veicolari	28
ICOM - Ripetitori VHF / UHF	29
Antenne VHF - UHF	30



Sistema GPRS di centralizzazione allarmi


ixs è il nuovo sistema GPRS per la centralizzazione allarmi dedicato ad Istituti di Vigilanza o ad altre centrali di controllo.

Le apparecchiature **ixs** offrono un' alternativa all'uso delle ingombranti e costose periferiche di allarme sul mercato, semplificandone costi e flessibilità di installazione.

La sua peculiarità è quella di consentire all'Istituto di Vigilanza di adottare le nuove

periferiche GPRS o le centraline di allarme della serie **ixs** aggiungendo in centrale solo l'interfaccia **X.CONVERT**, senza dover cambiare null'altro del proprio sistema e/o software di centralizzazione allarmi esistente.

Nulla cambia neppure nella consueta operatività dell'Istituto e degli Operatori di Centrale operativa, potendo continuare ad usare le medesime modalità di caricamento e gestione delle periferiche già utilizzate per la ricezione e gestione delle periferiche già in uso nell'Istituto di Vigilanza.

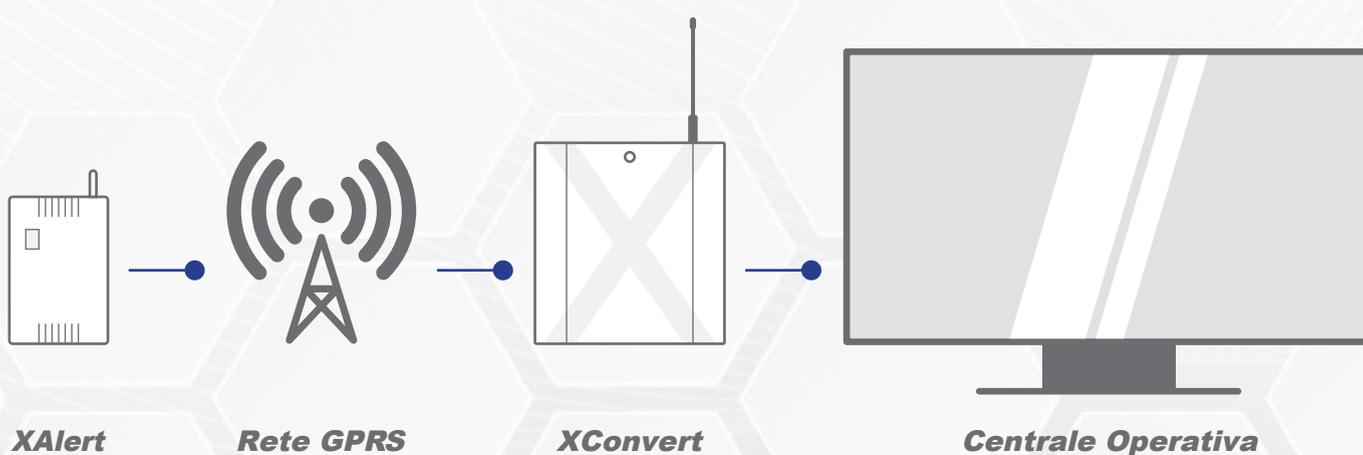

**X.CONVERT - Interfaccia per sistema iXS**

XConvert è il backend necessario alla decodifica delle periferiche e delle centraline GPRS del sistema iXS; connesso ad internet, riceve e gestisce le segnalazioni di allarme provenienti dagli impianti dei propri clienti e li inoltra, nel protocollo radio di centralizzazione allarmi prescelto, alla Centrale operativa dell'Istituto di vigilanza.

XConvert è disponibile in diverse versioni, per adattarsi al meglio alla Centrale operativa dell'Istituto di Vigilanza.

X.CONVERT/V versione a muro, completo di radio VHF

Cod. 0113080.....€ 2.800,00

X.CONVERT/U versione a muro, completo di radio UHF

Cod. 0113082.....€ 2.800,00

X.CONVERT/RB versione Rack 2 unità, senza radio

Cod. 0113072€ 2.000,00

X.CONVERT/RV versione Rack 2 unità, con radio VHF

Cod. 0113077€ 3.300,00

X.CONVERT/RU versione Rack 2 unità, con radio UHF

Cod. 0113081.....€ 3.300,00

X.ALERT è una periferica GSM-GPRS per la trasmissione e centralizzazione di impianti di allarme. Di forma gradevole e dimensioni compatte, è dotata di serie di batteria tampone a litio ricaricabile. Grazie all'ottimizzazione del protocollo di comunicazione IP crittografato e con un traffico dati di pochi KB/mese (1 Kb per trasmissione), X.ALERT offre un livello di efficienza ed economicità superiore a quanto offerto comunemente dai sistemi radio e da altre periferiche GPRS sul mercato.



Specifiche Tecniche

- Alimentazione: da 7,0 a 15,0 Vcc (13,2 Vcc tipico)
- Vettore di comunicazione: GSM - GPRS
- Canali di allarme: 8 (4 liberi a morsettiera + 4 di servizio)
- Uscita: Jammer
- Protezioni: Tamper antiapertura
- Consumo dati: 1 Kb per trasmissione
- Batteria tampone: litio ricaricabile 3,7V (in dotazione)
- Assorbimento: 50 - 300mA (80mA tipico)
- Autonomia in assenza alimentazione: > 12 ore
- Programmazione: tramite App (Xapp)
- Dimensioni (L x H x P): 100 x 130 x 40 mm
- Peso: 220 g

Cod. 0113071..... € 300,00



X.POWER - Alimentatore per X.Alert

Alimentatore con ingresso da 100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz, 0,6 A
Uscita 12 VDC, 1,5A (+ 7%, -3%)

Cod. 0113073..... € 45,00



X.BATT 1200 - Batteria per X.Alert

Batteria agli ioni di litio Ricaricabile Arranc-o 18650 1200mAh 3.7V.

Cod. 8050296..... € 10,00



X.APP App di programmazione della periferica X.ALERT

App di programmazione della periferica GPRS X.Alert; da installare su Smartphone con sistema operativo Android.

Cod. 0113083..... **Gratuita**



X.smart: centralina di allarme ibrida con teleallarme GSM-GPRS

XSmart è una centrale di allarme compatta e flessibile; dotata di serie delle più moderne tecnologie ed opzioni, è stata progettata per realizzare piccoli e medi impianti, domestici o commerciali, sia cablati che wireless.

XSmart, è dotata di serie di connettività GSM-GPRS e consente sia la trasmissione diretta dell'allarme alla centrale operativa dell' Istituto di Vigilanza che la connessione al cloud SUDEL per una completa gestione dell'impianto da parte del cliente.

Caratteristiche:

- 40 zone totali (wireless e/o filari)
- 4 zone filari a bordo (NC/NA/Bil, Inerziale, Tapparella)
- 4 aree / 4 Scenari
- Modulo wireless integrato
- GSM-GPRS integrato
- 2 antenne (wireless e GSM con connettore sma)
- Anti-jamming (uscita programmabile)
- Connessione GPRS a centrale di Vigilanza
- Gestione impianto con Cloud (utente)
- Invio allarmi con notifiche, squillo e/o SMS (fino a 16 numeri)
- Attivazione impianto con telecomando o chiave elettronica
- Bus 485 (collegamento tastiere, chiavi e moduli di espansione)
- 4 uscite (1 relè per sirene, 3 open-coll. programmabili)
- Sirena piezoelettrica integrata
- 3 fusibili di protezione linee di alimentazione.
- 16 codici utenti + 1 antirapina
- 16 timer settimanali (gestione calendario)
- Storico eventi (fino a 2.000 eventi)
- Porta USB di programmazione (da PC)
- Box metallico compatto (200x200x46)
- Alimentazione 230 VCA (Alim. 1,5A - alloggiamento batteria 2Ah)

Cod. 0101202 € 470,00

X.SMART+ - Contenitore maggiorato - Cod. 0000000 € 550,00

**X.SMART KIT 1/T - composto da:**

- 1 Centrale X.SMART
- 1 Radiocomandi PILÚ

Cod. 0101216.....€ 550,00**X.SMART KIT 2/F - composto da:**

- 1 Centrale X.SMART
- 1 Radiocomandi PILÚ
- 2 Rivela DT-B

Cod. 0101217.....€ 650,00**X.SMART KIT 3/R - composto da:**

- 1 Centrale X.SMART
- 1 Radiocomandi PILÚ
- 2 Rivela DT-XR

Cod. 0101218.....€ 800,00



LP4X - Lettore seriale di prossimità a 4 led con tecnologia RFID

Consente l'attivazione/disattivazione dell'impianto attraverso chiave elettronica (P300), ompatibile con le centrali X.SMART Collegamento tramite bus RS485. Montaggio su supporto-adattatore Keystone per RJ45 (opzionale).

Cod. 0101248..... € 60,00



P 300 - Chiave a prossimità per lettori LP4X

Chiave elettronica Rfid per lettori LP4X

Colore nero - Cod. 0105520..... € 16,00



NX-EC - Modulo di espansione compatto 8 in 2 out per centrali NOVA X

Dotato di 8 ingressi e 2 uscite, è adatto al montaggio in centrali con contenitore compatto (NOVA X) o in box separato (Box-P), in cassette di derivazione elettriche, ecc. Collegamento tramite bus RS485. Dimensioni: 80 x 43 mm.

Cod. 0101229..... € 110,00



NX-R Modulo di espansione radio bidirezionale per centrali NOVA X

Permette l'espansione ingressi con rivelatori radio alla centrale NOVA X. Collegamento seriale 485 con la centrale.

Cod. 0101225..... € 180,00



C1RE011 - Scheda interfaccia relè uscite open collector 12V 3A

Utilizzabile su qualunque uscita open collector.

Cod. 7502026..... € 15,00



ANT MAG - Antenna magnetica GSM completa di cavo RG 174

Lunghezza 1 mt. con connettore SMA.

Cod. 5049084..... € 20,00

PRO GSM - Prolunghe di antenna per centrali GSM

Completa di staffa di fissaggio a L.

PRO GSM 150 Cavo RG 174 1,5 m - Cod. 5049081..... € 25,00

PRO GSM 300 Cavo RG 174 3 m - Cod. 5049082..... € 30,00

PRO GSM 500 Cavo RG 58 5 m - Cod. 5049096..... € 40,00

PRO GSM 1000 Cavo RG 58 10 m - Cod. 5049097..... € 60,00



BOX-P - Box in plastica per espansioni NX-EC

Dimensioni: h130 l100 p40 mm.

Cod. 0101159..... € 23,00



PILÙ - Radiocomando bidirezionale 4 canali a simboli

Consente di impartire comandi di attivazione, disattivazione totale/parziale, chiamate di soccorso/rapina, ecc.

Cod. 0101606..... € 75,00



RIVELA CM-XR - Contatto radio multifunzione

Trasmettere fino a 6 informazioni di allarme: Apertura infisso (contatto magnetico a corredo) Contatto tapparella (morsetto) - Contatto ausiliario (morsetto) - Funzione inerziale - Tamper antiapertura - Batteria scarica.

Batteria litio in dotazione, Dimensioni: 110mm x 26mm x 25mm

colore bianco Cod. 0103747..... € 100,00

RIVELA CM-XR-M - colore marrone Cod. 0103770..... € 100,00



RIVELA DT-XR - Rivelatore radio a doppia tecnologia da interno

Facile da installare, affidabile nella rilevazione ed esente da falsi allarmi - funzionamento AND. Consigliato per tutte le installazioni domestiche e in ambienti a media criticità di manomissione poichè non dotato di funzione antimascheramento. Portata 12 mt. Alimentazione: batteria al litio 3,6 V (in dotazione).

Cod. 0103746..... € 140,00



RIVELA DTF-XR - Rivelatore radio a doppia tecnologia a tenda da interno

Ideale per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate. Portata 4 mt con angolo di apertura di 140° per 15°.

Alimentazione: batteria al litio 3,6 V (in dotazione). Dimensioni: 170mm x 26mm x 31mm.

colore bianco - Cod. 0103745..... € 140,00

RIVELA DTF-XR-M - colore marrone - Cod. 0103729..... € 140,00



RIVELA DT360-XR - Rivelatore radio bidirezionale doppia tecnologia da soffitto

Da posizionato a soffitto al centro dell'area da proteggere, la sua zona di copertura ha un diametro pari al doppio della sua altezza di montaggio, posizionato ad un altezza di 3 mt il diametro di copertura sarà di 6 metri sufficienti a proteggere un area di circa 30 mq. Portata fino a 4 mt. con angolo di apertura di 360°.

Alimentazione: batteria al litio 3,6 V (in dotazione) Altezza di installazione fino a 4m.

Dimensioni: diametro 120mm x 28mm.

Cod. 0103744..... € 190,00



RIVELA DTE-XR - Rivelatore radio bidirezionale D.T. a tenda a montaggio verticale

Ideale per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate. Può essere montato anche in esterno mediante cover di protezione. Portata 12 mt con angolo di apertura di 90° per 7,5°.

Alimentazione: batteria al litio 3,6 V (in dotazione). Dimensioni: H129 x L45 x P52.

.Cod. 0103739..... € 340,00



RIVELA DTV-XR - Rivelatore radio bidirezionale D.T. a tenda a montaggio orizzontale

Ideale per la protezione di varchi, ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate, anche in esterno protetto. Portata 6 mt. con angolo di apertura di 90° per 7,5°. Ottica sigillata, altezza di installazione fino a 4m.

Alimentazione: batteria al litio 3,6 V (in dotazione).Dimensioni: H129 x L45 x P52.

Cod. 0103740..... € 340,00



RIVELA DTT-XR - Rivelatore radio a doppia tecnologia a tenda a montaggio verticale

Doppia Tecnologia effetto tenda per protezione perimetrali di 12 x 2,7 m di copertura con altezza di installazione a 3 m. Portata regolabile, circuito antisfarfallamento, regolazione portata da 6 a 12 metri, ottica sigillata. Protezione antimanomissione, supervisione radio, segnalazione ottica per batteria in esaurimento, pet Immune, blocco e sensibilità di rilevazione selezionabili, autonomia batteria 3 anni (ad uso standard), microonda microstrip 24 GHz, grado di protezione IP54, frequenza radio 868MHz-FM,

Alimentazione: 3,6v- n.1 batteria litio ER14505 cablata AA 2,4Ah.

Assorbimento a riposo 30 uA - Dimensioni: 155mm x 110 mm.

Cod. 0103732..... € 230,00



RIVELA TTE-XR - Rivelatore radio a tripla tecnologia volumetrico

Rilevatore via radio a tripla tecnologia da esterno. Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m con area di copertura di 12 m ed apertura di 85°. Rilevazione da 3 a 12 m. Impostazioni quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l'esclusione della microonda, ecc.), sensibilità dei PIR, portata della microonda e della rilevazione al mascheramento rendono il rivelatore affidabile e flessibile. Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel made in USA e filtri solari. Pet-Immunity se utilizzato in triplo AND. Staffe da palo disponibili su richiesta.

Classe ambientale IV (EN 50131- 1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN 50130-4, grado di protezione IP45.

Alimentazione: da 3 a 9 V (batteria) ; da 10 a 15 V (WIN); Assorbimento: 10uA

Compensazione della temperatura: automatica, Sensibilità: Regolabile ed indipendente per ogni tecnologia

Impostazioni AND/OR: selezionabili tramite dipswitch; Dimensioni: 81 x 98 x 189 mm.

Cod. 0103741..... € 400,00



RIVELA TTT-XR - Rivelatore radio a tripla tecnologia a doppia tenda

Rilevatore via radio a tripla tecnologia da esterno con copertura a tenda. Rilevazione tramite 2 PIR ed una microonda a 24 GHz, altezza di installazione 1-1,2 m. Tre aree di copertura, ognuna di 5° e mediante il posizionamento della mascherina sulla lente, è possibile selezionare una o più di una (massimo due a 90° contemporaneamente). L'infrarosso inferiore è orientabile anche verticalmente questo permette di ottenere un range compreso tra 3 m e 10 m. Impostazioni quali settaggi AND/OR (triplo AND, doppio OR, l'esclusione della microonda ecc.), sensibilità di PIR, portata della microonda e della rilevazione al mascheramento rendono il rivelatore affidabile e flessibile. Provvisto di sistema di antimascheramento ottico e protezione contro apertura e strappo; realizzato completamente in policarbonato resistente ad urti e raggi UV con lente di Fresnel e filtri solari. Compensazione della temperatura: automatica. Pet-Immunity se utilizzato in triplo AND. Staffe da palo disponibili su richiesta. Classe ambientale IV (EN50131-1), immunità alla radiofrequenza in conformità alle normative EN50130-4, grado di protezione IP45.

Alimentazione: da 3 a 9 V (batteria) ; da 10 a 15 V (WIN); Assorbimento: 10uA.

Sensibilità: Regolabile ed indipendente per ogni tecnologia.

Ampiezza orizzontale del singolo fascio: 5° - Impostazioni AND/OR: Triplo AND.

Dimensioni: 81x 98 x 189 mm - Temperatura di funzionamento: -25 °C ÷ +60 °C.

Cod. 0103734..... € 400,00



DIVA XR - Sirena autoalimentata bidirezionale Wireless per esterno

Sirena autoalimentata bidirezionale Wireless per esterno, tamper antiapertura e antirimozione, temporizzazione, segnalazioni ottiche e acustiche di inserimento/disinserimento. La sirena è alimentata da una batteria al litio 3.6V/13Ah (inclusa) e da un alimentatore 12Vdc/1.2A (opzionale) per allungare la vita della batteria.

Durata della batteria oltre 2 anni con 1 attivazione al mese della durata di due minuti.

Controllo batteria scarica. - Dimensioni 210 x 200 x 85mm.

Cod. 0106051..... Annunciata



RIVELA DT-B - A doppia tecnologia per interno

Il RIVELA DT-B è un rivelatore a doppia tecnologia da interno, facile da installare, affidabile nella rilevazione ed esente da falsi allarmi. Consigliato per tutte le installazioni domestiche e in ambienti a media criticità di manomissione non essendo dotato di funzione antimascheramento.

Microonda: strip 8 dbm 10.525 GHz, immunità RFI: 0.1/500 Mhz 3V/m. Funzionamento AND, tempi di allarme: 3 sec. con relè a stato solido: 100 mA /24 V. Portata 12 mt. tamper coperchio: 100 mA /30V Temperatura di lavoro: +5° C / +55° C. Alimentazione: 12V. +/- 30%, assorbimento: max 40 mA, standby 20 mA. Umidità ambientale: 95%, Grado di sicurezza 2 (EN-50131-2-4) Snodo in dotazione.

Cod. 0103782..... € 45,00



RIVELA DT-2 AM - A doppia tecnologia con antimascheramento

Il RIVELA DT2-AM, offre il vantaggio di due diverse modalità di rilevazione su due livelli di sensibilità, che consentono di scegliere quella più idonea al sito da proteggere, ottenendo così il miglior rapporto tra massima capacità di rilevazione e minima possibilità di segnalazioni errate, è dotato della modalità "BLIND" indicata per prevenire sabotaggi sulla lente dell'infrarosso.

Antimask in BLIND mode certificato IMQ - Antimask in AND mode non certificato, modalità di rilevazione BLIND/AND, sensibilità di rilevazione selezionabile. Microonde sincronizzabili con possibilità di microstrip a emissione pulsata, lente Fresnell 18 fasci su 4 piani con copertura 90° per 15 mt ad altezza di installazione di 2,1 mt, 16 resistenze di fine linea selezionabili, Installazione a parete o angolo con snodo in dotazione 90° orizz./30° vert. Alimentazione 12 Volt +/- 30% - Assorbimento standby 30mA, Max 40 mA.

Cod. 0103795..... € 60,00



RIVELA SN - Snodo per Rivela DT-3

Permette l'orientamento orizzontale e verticale del sensore.

Cod. 0103179..... € 3,00



RIVELA DT-F - Rivelatore a doppia tecnologia a tenda da interno

Il Rivelatore DT-F è un sensore a doppia tecnologia a tenda con un angolo di apertura di 140° per 15°, è ideale per la protezione di varchi ed infissi quali porte, finestre, terrazzi coperti, corridoi di passaggio e vetrate. Microonda: strip 8 dbm 10.525 GHz, immunità RFI: 0.1/500 Mhz 3V/m. Tempo di allarme: 3 sec, temperatura di lavoro: +5° C / +55° C. Umidità ambientale: 95% Ottica sigillata, altezza di installazione fino a 4m. Resistenza di fine linea selezionabili tra 13 valori, Dimensioni: 170mm x 25mm x 28mm. Alimentazione: 12V. +/- 30%, assorbimento: max 40 mA.

Cod. 0103783..... € 70,00



RIVELA DT-EX Rivelatore a tripla tecnologia a tenda da esterno / interno

Il Rivelatore DT-EX è un sensore a tripla tecnologia IP 54 quindi adatto anche per esterno con Smart-Mask, circuito di antimascheramento su infrarosso e microonda, due livelli di sensibilità selezionabili varco aperto/varco chiuso e 16 resistenze di fine linea selezionabili, circuito anticollisione microonde, pet immune selezionabile e Led Off interattivo, microonda: strip 8 dbm 24.1 GHz.

Immunità RFI: 0.1/500 Mhz 3V/m, relè a stato solido: 100 mA /24 V, tamper coperchio: 100 mA /30 V, temperatura di lavoro: +5° C / +55° C, umidità ambientale: 95%.

Funzionamento in modalità Standard e Pet, regolazione portata di rilevazione da 6 a 12m, installazione fino ad una altezza di 3m.

Alimentazione: 12V. +/- 30%, Assorbimento: max 70 mA. standby 60 mA.

Dimensioni: 155mm x 110 mm.

Cod. 0103786..... € 120,00



RIVELA TTE-AM Sensore da esterno a tripla tecnologia, volumetrico

Il rivelatore da esterno RIVELA TTE-AM, è stato progettato e realizzato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. L'elettronica del rivelatore è orientabile e permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170°.

Il fissaggio del rivelatore può essere sia a parete che su palo (altezza 1 ÷ 1,2 m), il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, permette di ottenere una copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m, i tre sensori, gestiti da un microcontrollore, possono essere combinati tra loro (triplo AND, MW in AND con ogni PIR, AND dei PIR con MW esclusa, triplo OR). L'antimascheramento è stato realizzato utilizzando sensori ad IR ed hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti come spray, nastro adesivo, carta ecc. Possibilità di discriminazione degli animali (PET IMMUNITY).

Staffa per fissaggio a muro in acciaio inox (in dotazione), Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C, Grado di sicurezza 3 (EN 50131), Grado di protezione IP44.

Alimentazione: 9 ÷ 15 Vcc, Assorbimento: 20 mA - Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Cod. 0103754 € 200,00



RIVELA TTT-AM Sensore da esterno a tripla tecnologia-doppio raggio

Il rivelatore da esterno RIVELA TTT-AM, è stato progettato e realizzato per garantire le massime prestazioni in ambiente esterno. L'elettronica del rivelatore è orientabile e permette di ottenere una copertura orizzontale di 85° distribuiti su un piano di 170°, con fissaggio a parete o palo (altezza 1 ÷ 1,2 m), il fascio infrarosso inferiore, regolabile anche verticalmente, permette di ottenere un range di copertura compreso tra un minimo di 3 m ed un massimo di 18 m, i sensori, possono essere combinati tra loro a seconda delle esigenze (AND dei PIR, OR dei PIR), l'antimascheramento è stato realizzato utilizzando sensori ad IR ed hanno la possibilità di rilevare ostacoli apposti volontariamente sulle lenti come spray, nastro adesivo, carta ecc. Possibilità di discriminazione degli animali (PET IMMUNITY).

Staffa per fissaggio a muro in acciaio inox (in dotazione), Temperatura di esercizio: -25°C ÷ +60°C, Grado di sicurezza 3 (EN 50131), Grado di protezione IP44. Alimentazione 9 ÷ 15 Vcc, Assorbimento 20 mA - Dimensioni: 81 x 76 x 189 mm

Cod. 0103755 € 210,00



COVER TTE Copertura para pioggia per rivelatori TTE-R e TTT-R

Copertura pioggia per rivelatori RIVELA TTE-R e RIVELA TTT-R.

Cod. 0103759 € 25,00



STAFFE TTE-R Kit staffe da palo per rivelatori TTE-R e TTT-R

Staffe per utilizzo con rivelatori RIVELA TTE-R e RIVELA TTT-R.

Cod. 0103762 € 25,00



VOX Sirena interna per NOVA Smart

Sirena interna per centrale NOVA Smart,

Alimentazione 12V. 130mA;

Dimensioni 46.5x39x23.5mm

Cod. 7002099..... € 20,00



DIVA XC - Sirena elettronica autoalimentata da esterno con suoni programmabili

Pressione acustica 105 dB a 3m; contenitore interno in lamiera zincata 10/10; coperchio in ABS di grande robustezza; protezione antiapertura ed antistrappo; possibilità di variazione del suono; Ingresso per blocco di emergenza; ingresso per segnalazione ottica ed acustica di impianto inserito; Lampeggiatore a LED. Accumulatore allocabile: 12 Vdc 2.1Ah. Alimentazione: 13,8 Vdc, Assorbimento a riposo: 25mA in allarme: 2A a 12Vdc. Dimensioni: 230x230x95mm (LxHxP).

.Cod. 0106050..... € 130,00

**CM-I01 - Contatto magnetico di media tolleranza omologato IMQ 1° livello**

Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti non ferrosi. Contenitore in ABS bianco. Dimensioni mm: 32 x 9 Ø.

Colore bianco - Cod. 0104202..... € 6,30

CM-I01MR - Colore marrone - Cod. 0104239..... € 6,50

**CM-I122 - Contatto magnetico di grande tolleranza conforme a CEI79/2**

Contatto N.C. con anta chiusa. Studiato per l'installazione su serramenti in ferro e non ferrosi. Contenitore in ABS bianco con parte terminale zigrinata ed elastica per un fissaggio stabile. Dimensioni mm 29x20 Ø.

Cod. 0104207..... € 13,50

**CM-S50 - Contatto magnetico di dimensioni ridotte e di media tolleranza**

Adatto per superficie conforme a CEI79/2. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico a vista per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Dimensioni mm: 32 x 8 x 13.

Colore bianco - Cod. 0104215..... € 6,50

CM-S50MR - Colore marrone - Cod. 0104241..... € 6,50

**CM-S60 - Contatto magnetico di dimensioni ridotte e di media tolleranza**

Adatto per superficie conforme a CEI79/2. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio a vista per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Dimensioni mm: 32 x 15 x 8.

Colore bianco - Cod. 0104216..... € 9,20

CM-S60MR - Colore marrone - Cod. 0104243..... € 12,00

**CM-SM51 - Contatto magnetico in miniatura di media tolleranza conforme a CEI79/2**

Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore plastico bianco per l'installazione su porte e serramenti non ferrosi. Dimensioni mm 33 x 8 x 7.5.

Colore bianco - Cod. 0104209..... € 7,00

CM-SM51MR - Colore marrone - Cod. 0104242..... € 7,00

**CM-S70 - Contatto magnetico di grande tolleranza**

Adatto per superficie conforme a CEI79/2. Contatto N.C. con anta chiusa. Contenitore in alluminio con elevata resistenza agli urti, adatto per l'installazione su porte e serramenti in ferro. Dimensioni mm: 45 x 20 x 15.

Cod. 0104217..... € 19,00

**CM-B03 - Contatto magnetico per porte basculanti di dimensioni ridotte**

Materiale plastico ultrasensibile caricato vetro nero. Contatto N.C. con anta chiusa. Il contatto si adatta all'installazione al suolo grazie ad un profilo di soli 13mm. Contatto chiuso con magnete ad una distanza non superiore a 2 mm.

Dimensioni reed mm: 85 x 38 x 13 - magnete mm: 50 x 26 x 25.

Cod. 0104219..... € 21,00

**445 - Sensore inerziale per la protezione di vetrate e superfici in genere**

Cavo di connessione a 4 poli., installazione con fissaggio a vite o con biadesivo. Necessita di circuito di analisi per sensori veloci.

Cod. 0104061..... € 31,00

**CS-410 - Contatto a fune per la protezione di serrande avvolgibili**

Necessita di un circuito di analisi per sensori veloci, fune da 3,1m con scorrimento su carrucola in DELRIN e perno INOX. Dimensioni: mm L100 x P85 x H15.

Cod. 0104236..... € 20,00



FIAMM - ACCUMULATORI ERMETICI AL PIOMBO

Le batterie FIAMM sono progettate per coprire un ampio ventaglio di applicazioni offrendo prodotti specifici per ogni esigenza. I formati dimensionali sono adatti anche alle installazioni più critiche dal punto di vista degli ingombri ed il collegamento è reso agevole sui modelli più piccoli attraverso i terminali di tipo fast-on. Tutte le batterie sono progettate per rispondere in maniera flessibile alle più diverse applicazioni, garantendo un'elevata affidabilità nel rispetto delle più stringenti normative internazionali.

Tutte le gamme utilizzano una ricombinazione interna del 99% grazie alla quale quindi non sono necessari interventi di manutenzione per il rabbocco dell'elettrolita durante la vita in esercizio. La gamma è classificata come merce non pericolosa, quindi idonea al trasporto via aria/mare/strada ed è realizzata con materiali riciclabili al 100%.

L'autoscarica inferiore al 2% mese garantisce lunghi tempi di stoccaggio senza ricarica.



FIAMM 6v 1,2 Ah FG 10121 Confezione da 20 pz. Cod. 0109007.....	€ 18,50 pz.
FIAMM 6v 4,5 Ah FG 10451 Confezione da 16 pz. Cod. 0109006.....	€ 24,70 pz.
FIAMM 6v 7,2 Ah FG 10721 Confezione da 10 pz. Cod. 0109013.....	€ 39,00 pz.
FIAMM 6v 12ah FG 11201 Confezione da 10 pz. Cod. 0109011.....	€ 54,00 pz.
FIAMM 12v 1,2 Ah FG 20121 Confezione da 20 pz. Cod. 0109002.....	€ 30,50 pz.
FIAMM 12v 2 Ah FG 20201 Confezione da 20 pz. Cod. 0109008.....	€ 31,50 pz.
FIAMM 12v 4,5 Ah FG 20451 Confezione da 10 pz. Cod. 0109010.....	€ 46,00 pz.
FIAMM 12v 7,2 Ah FG 20721 Confezione da 5 pz. Cod. 0109009.....	€ 43,50 pz.
FIAMM 12v 12 Ah FG 21202 Confezione da 4 pz. Cod. 0109051.....	€ 101,50 pz.
FIAMM 12v 18 Ah FG 21803 Confezione da 2 pz. Cod. 0109030.....	€ 134,00 pz.
FIAMM 12v 27 Ah FG 22703 Confezione da 1 pz. Cod. 0109036.....	€ 207,50 pz.
FIAMM 12v 42 Ah FG 24204 Confezione da 1 pz. Cod. 0109037.....	€ 313,00 pz.

SINERGY

SINERGY - ACCUMULATORI ERMETICI AL PIOMBO

La batterie Sinergy soddisfano gli standard IEC, JIS, BS e YDT.

Tecnologia e materia prima di elevata qualità, le batteria della serie Sinergy mantengono alta coerenza per prestazioni migliori e vita di servizio. Sono adatte per UPS/EPS, telecomunicazioni, rete elettrica, attrezzature mediche, luce di emergenza e applicazioni per sistemi di sicurezza.



SIN6-1.3 - 6v 1,3 Ah Confezione da 30 pz. Cod. 0109200.....	€ 20,00 pz.
SIN6-4.5 - 6v 4,5 Ah Confezione da 20 pz. Cod. 0109201.....	€ 17,00 pz.
SIN6-7 - 6v 7 Ah Confezione da 10 pz. Cod. 0109202.....	€ 22,00 pz.
SIN6-12 - 6v 12 Ah Confezione da 10 pz. Cod. 0109203.....	€ 34,00 pz.
SIN12-1.3 - 12v 1,3 Ah Confezione da 20 pz. Cod. 0109204.....	€ 27,00 pz.
SIN12-2.3 - 12v 2,3 Ah Confezione da 10 pz. Cod. 0109205.....	€ 29,00 pz.
SIN12-5 - 12v 5 Ah Confezione da 10 pz. Cod. 0109206.....	€ 33,00 pz.
SIN12-7 - 12v 7 Ah Confezione da 10 pz. Cod. 0109207.....	€ 35,00 pz.
SIN12-7.2 - 12v 7,2 Ah Confezione da 10 pz. Cod. 0109208.....	€ 40,00 pz.
SIN12-12 - 12v 12 Ah Confezione da 4 pz. Cod. 0109209.....	€ 70,00 pz.
SIN12-20 - 12v 20 Ah Confezione da 4 pz. Cod. 0109210.....	€ 100,00 pz.
SIN12-26 - 12v 26 Ah Confezione da 1 pz. Cod. 0109211.....	€ 170,00 pz.
SIN12-45 - 12v 45 Ah Confezione da 1 pz. Cod. 0109212.....	€ 299,00 pz.



SICEP - Smart Link SL-4.LTE

Trasmittitore compatto a 4 IN-OUT + 3 canali di servizio (espandibile a 12 IN-OUT con BT-EX8/3) in 4G/LTE (Sim M2M, modalità di funzionamento Standard/Off-Line oppure Always-On) oppure WiFi (con modulo opzionale). Gestione IP statico e dinamico. Collegamento bidirezionale con MvsNET. Simulatore di linea integrato. Protocollo SIA IP. Storico eventi (max 400). Batteria di back-up inclusa (BAT-LION, autonomia 8 ore) ricaricabile, con alimentatore esterno supplementare da rete 220V (mod. EV-PFM320, opzionale) oppure sfruttando quella della centrale di allarme (9 - 15Vcc). Kit antirapina/soccorso integrabile (SL-K2). Contenitore plastico con tamper antiapertura.

Cod. 0112613 € 520,00



SICEP - SL-K2 - Kit antirapina per SL-4.LTE

Kit antirapina / soccorso comprende un ricetrasmittitore integrato a 868Mhz ed un telecomando a 2 canali BT-KT2.

Cod. 0000000 € 195,00



SICEP - ML-8X - trasmettitore Multi-Link 4G/LTE, Lan, WiFi (Opzionale)

La tecnologia LTE, classificata come rete 4G, sfrutta un maggior numero di bande di frequenza e permette di raggiungere velocità di navigazione più elevate.

Collegabile a qualsiasi centrale di allarme, l'ML-8X può inviare le segnalazioni sia a canali (da 8 a 32 IN/OUT) che ad eventi mediante simulatore di linea integrato (Contact-ID).

L'interfaccia Multi-Link può essere collegata nativamente al gestionale SICEP o ad altri sistemi di centralizzazione mediante il protocollo SIA-IP. Alloggio batteria 12V 2,5Ah. Contenitore plastico a 230Vac. Dimensioni H-31xL-20xP-8cm.

Cod. 0112614 € 600,00



SICEP - IRS-K2 - Kit antirapina ML-8X e IRS

Kit antirapina comprendente un ricetrasmittitore integrato a 868Mhz ed un telecomando a 2 canali BT-KT2.

Cod. 0111569 € 195,00



SICEP - IRS-8M - Unità periferica radio MONODIREZIONALE

Unità periferica radio MONODIREZIONALE multiprotocollo, ad 8 ingressi (espandibili a 32 con schede opzionali) + 3 canali di servizio (rete, tamper e batteria).

Storico eventi (max 512). Contenitore plastico con tamper antiapertura.

Necessita di antenna e batteria.

IRS-8M.V - VHF 10W 12,5KHz 156÷174MHz - Cod. 0111551 € 503,00

IRS-8M.U - UHF 10W 12,5KHz 430÷470MHz - Cod. 0111553 € 503,00



SICEP - DRF-8B Periferica radio bidirezionale BI-BANDA (VHF e UHF)

Unità periferica radio bidirezionale con doppia banda di comunicazione VHF e UHF.

Multiprotocollo, 8 ingressi - 8 uscite (espandibili a 32 IN-OUT con schede opzionali) + 3 canali di servizio (rete, tamper e batteria). Storico eventi (max 512). Backup su 4G/LTE (con modulo BT-LTE). Contenitore metallico con tamper antiapertura. Necessita di antenna e batteria.

IRS-8M.U - UHF 10W 12,5KHz 430÷470MHz - Cod. 0111600 € 754,00



SICEP - DRF-K2 - Kit antirapina DRF

Kit antirapina per DRF. Il Kit comprende un ricetrasmittitore integrato a 868MHz ed un telecomando a 2 canali BT-KT2.

Cod. 0111569..... € 195,00



SICEP - IRS-8B/REP - Ripetitore professionale

Ripetitore professionale ad 8IN - 8OUT (espandibili a 32 solo per MVS) + 3 canali di servizio (tamper, batterie scarica, mancanza rete) multiprotocollo. Può ripetere 1 o più protocolli (MVS, Bassa velocità e compatibile) a seconda del modello. Viene fornito in banda VHF o UHF con caschetto radio professionale (potenza 25W). Omologato come ripetitore atipico digitale. Necessita di antenna e batteria.

IRS-8B/REPV1 - Ripetitore 1 protocollo, in VHF, potenza 25W - Cod. 0111559 € 2.730,00

IRS-8B/REP.U1 - Ripetitore 1 protocollo, in UHF, potenza 25W - Cod. 0111560..... € 2.730,00

IRS-8B/2REPV1 - Ripetitore 2 protocolli, in VHF, potenza 25W - Cod. 0111556..... € 2.990,00

IRS-8B/2REP.U1 - Ripetitore 2 protocolli, in UHF, potenza 25W - Cod. 0111558 € 2.990,00



SICEP - ANT-S - Antenna 5/8 omnidirezionale

Antenna 5/8 omnidirezionale con attacco N in banda VHF o UHF

ANT-S158 - VHF - Cod. 5049098..... € 39,00

ANT-S455 - UHF - Cod. 5049099..... € 39,00



SICEP - IRS-K2 - Kit antirapina IRS e ML-8X

Kit antirapina comprendente un ricetrasmittitore integrato a 868Mhz ed un telecomando a 2 canali BT-KT2.

Cod. 0111569..... € 195,00



SICEP - BT-KT2 Telecomando a 2 canali bidirezionale

Telecomando bidirezionale a 2 canali. Connessione RF bidirezionale verso la centrale tramite tecnologia BiTech.

Alimentazione con batteria al litio 3,6volt mod. CR2032.

Cod. 0111563 € 110,50



SICEP - BT-EX8/3 Espansione 8 IN-OUT

Modulo di espansione 8 Ingressi - 8 Uscite per sistemi DRF ed IRS. Connessione su bus RS485.

Cod. 0101467 € 156,00



SICEP - DOGMA DG 432: Centrale di allarme compatta wireless Ip/Gprs

Centrale di allarme compatta wireless Ip/Gprs Centrale di allarme compatta a 28 zone radio BiTech + 4 REP. 4 Aree. Alimentatore interno con batteria tampone ricaricabile (1.500 mAh, BATTERY41865 inclusa). Gestione protocollo video con modulo VTech integrato e tecnologia E-View. Modulo Lan e GSM/GPRS integrati (protocollo Sicep o SIA-IP). Invio SMS o email. Sistema anti-jamming su 868Mhz e Gsm. Sirena piezoelettrica. Storico eventi (max 1.024). Gestione tramite App My Sicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push).

Cod. 0101651 € 450,00



SICEP - DOGMA Kit 1 - composto da:

- 1 Centrale DOGMA
- 1 Radiocomando BT-KT/P
- 1 Contatto BT-CMXE
- 1 Rivelatore IRW/2

Cod. 0101063..... € 750,00



SICEP - ICON IC 464: Centrale di allarme ibrida in Ip - 4G/LTE

Centrale di allarme ibrida in Ip/LTE. Centrale di allarme a 4 zone filari (4 uscite) espandibili a 20 In-Out + 40 dispositivi radio BiTech (+4 REP). Protocollo video con modulo VTech integrato e tecnologia E-View. 4 Aree. Modulo Lan e 4G/LTE integrati (protocollo Sicep o SIA-IP). Messaggi vocali, invio MS o email. Sistema anti-jamming su 868Mhz e Gsm. Sirena piezoelettrica. Storico eventi (max 1.024). Gestione tramite App My Sicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push).

Cod. 0101061 € 665,00



SICEP - ICON Kit 1 - composto da:

- 1 Centrale ICON
- 1 Radiocomando BT-KT/P
- 1 Contatto BT-CMXE
- 1 Rivelatore IRW/2

Cod. 0101062..... € 960,00



SICEP - UN-15167L.VP - Centrale di allarme 8 zone (espandibile a 104) + 55 radio BiTech

Centrale di allarme a 8 zone filari (4 uscite) espandibili a 104 IN - 100 OUT. Gestione 55 dispositivi radio BiTech, 100 BT-KT, 8 REP e video-verifica con modulo VTech e tecnologia E-View. 15 Aree. 100 codici utente. Comunicatore digitale (Contact-ID), modulo Lan e Gsm/Gprs integrati (protocollo Sicep). Messaggi vocali tramite Text-to-Speech, SMS o email. Sistema anti-jamming su 868Mhz e Gsm. Sirena piezoelettrica. Programmatore settimanale. Storico eventi (2.048). Gestione tramite App My Sicep (iOS, Android) e Cloud (notifiche push).

Cod. 0101490 € 941,00





SICEP - IRS-CM - Centrale di allarme radio MONODIREZIONALE

Centrale di allarme radio MONODIREZIONALE multiprotocollo, ad 8 ingressi (espandibili a 32 con schede opzionali) + 3 canali di servizio (rete, tamper e batteria).
28 zone radio 868MHz BiTech + 4 REP. 4 aree. Programmatore settimanale (4 orari giornalieri).
Storico eventi (max 512). Contenitore plastico con tamper antiapertura.
L'unità viene fornita completa di telecomando (a 5 canali BiTech) e sirena da interno.
Necessita di antenna e batteria.

IRS-CM.V01 - VHF 10W 12,5KHz 156÷174MHz - Cod. 0111565 € 755,00

IRS-CM.U01 - UHF 10W 12,5KHz 430÷470MHz - Cod. 0111567 € 755,00

SICEP - IRS-CB - Centrale di allarme radio BIDIREZIONALE

Centrale di allarme radio BIDIREZIONALE multiprotocollo, ad 8 ingressi - 8 uscite (espandibili a 32 con schede opzionali) + 3 canali di servizio (rete, tamper e batteria).
28 zone radio 868MHz BiTech + 4 REP. 4 aree. Backup su linea telefonica (con IF-TL) e su Gsm/ Gprs (con modulo BT-LTE). Programmatore settimanale (4 orari giornalieri).
Storico eventi (max 512). Contenitore plastico con tamper antiapertura.
L'unità viene fornita completa di telecomando (a 5 canali BiTech) e sirena da interno.
Necessita di antenna e batteria.

IRS-CB.V01 - VHF 10W 12,5KHz 156÷174MHz - Cod. 0111566 € 910,00

IRS-CB.U01 - UHF 10W 12,5KHz 430÷470MHz - Cod. 0111568 € 910,00





SICEP - BT-TCH/WH Tastiera touch-screen

Tastiera Touch-screen a colori 5.7" con lettore di prossimità integrato RFID per centrali UNICA. Consente tutte le principali operazioni di comando. Connessione tramite Bus RS485. Colore bianca.

Cod. 0101495 € 617,50



SICEP - BT-SKW/HW Tastiera capacitiva bidirezionale

Tastiera capacitiva "serie S" radio bidirezionale. Dotata di ampio display grafico (128x64 pixel) e tasti capacitivi retroilluminati per una gestione chiara ed istantanea del sistema. Dispone di tasti funzione per comandare l'allarme e led di segnalazione di stato impianto ed anomalie. Consente la descrizione personalizzata delle zone.

Cod. 0101499 € 370,50



SICEP - BT-WIFI - Modulo WiFi

Modulo WiFi per centrali DOGMA, ICON ed UNICA. Permette di collegare in maniera wireless la centrale alla rete locale.

Cod. 0101650 € 84,50



SICEP - BT-KR2 Lettore di prossimità da incasso

Lettore di prossimità da incasso universale per centrali BT, DCS, ICON, IRS e UNICA, compatibile con qualsiasi tipo di interruttore. Utilizzabile con chiave Tag o Card di prossimità. Consente di inserire e disinserire l'impianto (in modalità perimetrale o totale) e di visualizzare la presenza di zone aperte (con relativa esclusione). 4 led di segnalazione stato impianto e controllo. Buzzer escludibile. Colore bianco o nero.

Cod. 0101478 € 143,00



SICEP - BT-KT/p Telecomando a 5 canali bidirezionale

Telecomando bidirezionale a 5 canali BiTech. Interrogazione dell'impianto con conferma acustico/visiva. Informazione zone aperte / anomalie. Funzione inserimento forzato. Alimentazione con batteria al litio 3,6volt mod. CR2032.

Cod. 0101475 € 98,00



SICEP - BT-CARD - Card di prossimità

Chiave di prossimità a forma di carta di credito.

Cod. 0101483 € 6,50



SICEP - BT-TAG - Chiave TAG di prossimità

Chiave Tag di prossimità a forma di portachiavi.

Cod. 0101482 € 13,00





SICEP - BT-CMXE Sensore multifunzionale radio bidirezionale 2 canali

2 funzioni integrate, gestibili separatamente: contatto magnetico ed ingresso ausiliario. Distanza di funzionamento 20mm, Alimentazione con batteria al litio 3V inclusa, durata 4 anni. Frequenza 868 MHz, 10 mW ERP, portata radio 1.5Km in aria libera. Dimensione 87x27x21 mm

colore bianco Cod. 0101434 € 92,00

BT-CMXE/B colore marrone Cod. 0101435 € 92,00



SICEP - BT-CMXW Sensore multifunzionale radio bidirezionale 4 canali

4 funzioni integrate, gestibili separatamente: contatto magnetico, funzione tapparella, rivelatore urti, ingresso ausiliario, Distanza di funzionamento 20mm. Alimentazione con batteria al litio 3V inclusa, durata 4 anni. Frequenza 868 MHz, 10 mW ERP, portata radio 1.5Km in aria libera. Dimensione 87x27x21 mm

colore bianco Cod. 0101426 € 115,00

BT-CMXW/B colore marrone Cod. 0101427 € 115,00



SICEP - BT-IRW/2 Sensore infrarosso radio pet immunity

Sensore infrarossi radio bidirezionale BiTech. Copertura 90° 15m, tempo di riarmo assente. Lenti intercambiabili (normale, long range, tenda e pet immunity). Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V inclusa.

Cod. 0101432 € 138,00



SICEP - BT-MDW/AM Sensore infrarosso radio con antimascheramento

Sensore infrarosso radio bidirezionale BiTech 15m. 90° con antimascheramento. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V inclusa.

Cod. 0101431 € 221,00



SICEP - BT-DTW/AM Sensore a doppia tecnologia radio con antiaccecamento

Sensore a doppia tecnologia radio bidirezionale BiTech con antiaccecamento (solo su IR). Portata IR 15m 90°. Copertura Mw 10m 80°. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batteria al litio 3,6V inclusa.

Cod. 0101424 € 325,00



SICEP - BT-MDC/WL Sensore infrarosso radio bidirezionale 15m. 90° con telecamera

Sensore infrarosso radio BiTech 15mt. 90° con telecamera ed antiaccecamento. Telecamera a colori con sensore CMOS. Ottica fissa, risoluzione 640x480 pixel (VGA). Portata della telecamera: apertura 90°, distanza massima 15mt, 8mt con illuminatore IR. Illuminatore Led a luce bianca (75lm). N° di frame per allarme selezionabile, mediante protocollo radio VTech. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batterie al litio 3,6V incluse.

Cod. 0101732 € 304,00



SICEP - BT-DTC/WL Sensore a doppia tecnologia radio con telecamera e antiaccecamento

Sensore a doppia tecnologia radio BiTech con telecamera ed antiaccecamento (solo su IR). Portata IR 15mt. 90°. Copertura Mw 10mt. 80°. Telecamera a colori con sensore CMOS. Ottica fissa, risoluzione 640x480 pixel (VGA). Portata della telecamera: apertura 90°, distanza massima 15mt, 8mt con illuminatore IR. Illuminatore Led a luce bianca (75lm). N° di frame per allarme selezionabile, mediante protocollo radio VTech. Lenti intercambiabili. Completo di tamper antiapertura ed antistrappo. Batterie al litio 3,6V incluse.

Cod. 0101411 € 442,00



SICEP - BT-MX2P Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech

Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech. PIR con ottiche indipendenti. Copertura 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (tenda o pet). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

Cod. 0101500 € 455,00



SICEP - BT-MX2PC Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech con fotocamera

Sensore PIR a doppio fascio da esterno radio BiTech con fotocamera. PIR con ottiche indipendenti. Fotocamera a colori con sensore CMOS, ottica fissa, 90°, risoluzione VGA, illuminatore led (6-8m), da 1 a 10 frame per allarme selezionabili. Copertura 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (tenda o pet). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

Cod. 0101501 € 650,00



SICEP - BT-MX3T Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech

Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech. PIR con ottiche indipendenti. MW in banda K (24GHz a 2 canali). Copertura 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (tenda o pet). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

Cod. 0101502 € 495,00



SICEP - BT-MX3TC Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech con fotocamera

Sensore a doppia tecnologia da esterno radio BiTech con fotocamera. PIR con ottiche indipendenti. MW in banda K (24GHz a 2 canali). Fotocamera a colori con sensore CMOS, ottica fissa, 90°, risoluzione VGA, illuminatore led (6-8m), da 1 a 10 frame per allarme selezionabili. Copertura 4-18m 90°. Anti-Mascheramento attivo e dinamico su 2 infrarossi. Altezza di installazione 1-1,2m / 2,1-2,4m. Discriminazione animali piccoli. Immunità ai falsi allarmi. Sensore triassiale contro il sabotaggio. Lenti intercambiabili (tenda o pet). Tettuccio e snodo. Tamper antiapertura. Grado IP55. Batterie al litio 3.6V (INCLUDE).

Cod. 0101503 € 689,00



BT-SIR Sirena da esterno radio bidirezionale - Sicep

Sirena da esterno radio bidirezionale BiTech.

4 suoni selezionabili (su 3 livelli).

Potenza 100 dB. Sistema antischiuma ed antitrapanamento intergrati.

Cod. 0101473 € 364,00



BT-ER2 Modulo attuatore radio bidirezionale 2 ingressi 2 uscite - Sicep

Modulo attuatore radio bidirezionale BiTech con 2 ingressi e 2 uscite a relè con funzione di comando tapparella. Alimentazione 230Vac e/o a batteria.

Cod. 0101737 € 195,00



BT-REP/2 Ripetitore di segnali radio BiTech e video VTech - Sicep


Ripetitore di segnali radio (BiTech) e video (VTech). Alimentazione 230Vac. Batteria di backup agli ioni di litio ricaricabile da 3,7V 1100mAh. Controllo alimentazione e ricarica automatica delle batterie tampone. Realizzazione di sotto-reti wireless (2 REP, max 2 salti programmabili). Tamper antiapertura.

Cod. 0101415 € 286,00


SICEP - BAT-LILS14500 Batteria stilo al litio 3,6Volt

Batteria stilo al litio 3,6Volt per BT-SKW, BT-PRW, BT-CME, BT-CMW, BT-IRW, BT-MD, BT-DT, BT-IRE, BT-ODT.

Cod. 0101409 € 15,60


SICEP - BAT-LICR123A Batteria Litio 3V

Batteria Litio 3V per BT-CMXW, BT-CMXE e BT-SMK2.

Cod. 0101436 € 13,00


SICEP - BAT-LION.01 Batteria al Litio

Batteria di backup per sistema BT-REP2.

Cod. 0112602 € 39,00


SICEP - BAT-LILSH20/01 Batteria torcia 3.6V 13Ah

Batteria al litio torcia 3,6V 13Ah per BT-SIR.

Cod. 0101429 € 78,00


SICEP - BAT-SABK2 Batteria torcia 3.6V 19Ah


Batteria litio-cloruro 3,6V 19000mAh per barriere BT-IRE2.06/07/08. Confezione 2pz.

Cod. 0101439 € 169,00


SICEP - BAT-LIFE1865.01 Batteria ricaricabile 1.500mAh per DOGMA

Batteria tampone, opzionale, ricaricabile 1.500 mAh per centrale DOGMA.

Cod. 0101440 € 26,00

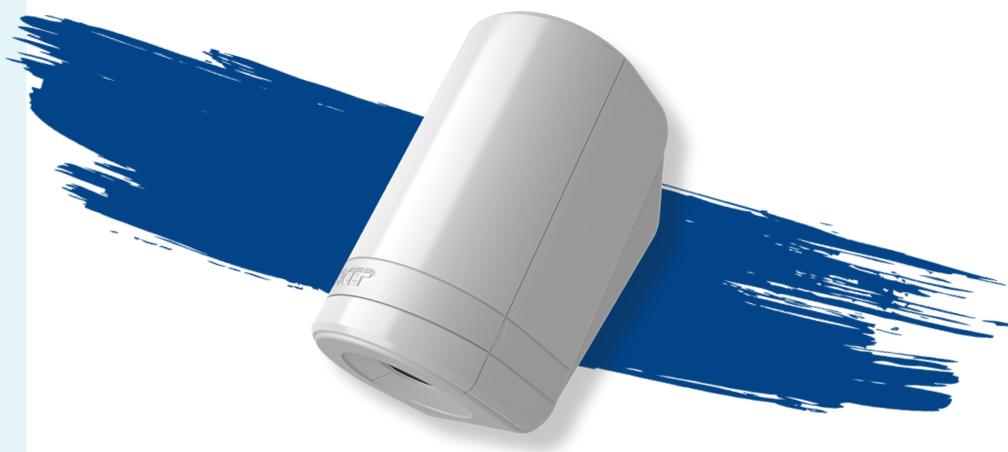

SICEP - NI-100UN - Fumogeno filare universale

Nimbus, generatore di fumo universale. Riempimento, con zero visibilità, fino a 100mc in circa 35 secondi. Alimentato a 12Vcc o 3.6Vcc per sistemi radio. Ha 2 ingressi dedicati alla sua attivazione. Possibilità di test sul funzionamento senza attivazione della capsula. Integra una sirena piezoelettrica per amplificare l'effetto panico.

Presenza di un led di stato. Programmazione tramite Dip switch. Capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso inclusa.

Cod. 0115030 € 546,00



SICEP - BT-100NI - Fumogeno wireless BiTech

Nimbus, generatore di fumo radio BiTech per centrali DOGMA, ICON e UNICA. Riempimento, con zero visibilità, fino a 100mc in circa 35 secondi. Attivazione con comando via radio (doppio consenso, tramite App My Sicep o da Centrale Operativa). Possibilità di test sul funzionamento senza attivazione della capsula. Integra una sirena piezoelettrica per amplificare l'effetto panico. Presenza di un led di stato.

Capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso e batterie inclusi.

Cod. 0000000 € 583,00



SICEP - CAR-100NI.1 - Capsula con circuito di controllo integrato.

Ricambio capsula monouso, atossica e certificata, a base di incenso con circuito di controllo integrato.

Confezione singola.

Cod. 0115031 € 260,00



SICEP - PERSONAL TRACKER/APP

Il sistema Personal Tracker/APP è una Applicazione installabile su qualsiasi dispositivo (Tablet o Smartphone) con sistema operativo Android o iOS in grado di inviare una richiesta di aiuto/soccorso

direttamente alla Centrale Operativa MvsNET con la relativa posizione geografica.

Tramite questa App è possibile:

- Inviare una richiesta di antirapina/panico
- Inviare una posizione manualmente o su evento (programmabile in secondi o metri)
- Abilitare la funzione uomo a terra
- Gestire il pre-allarme (azzerabile)
- Visualizzare lo storico del sistema (eventi, posizioni, percorso eseguito)

La APP è completamente gratuita e scaricabile direttamente da "Play Store" ed "Apple Store". La Centrale Operativa MvsNET necessita, per gestire questo servizio, di una Licenza legata al numero di connessioni scelte (1, 5, 10, 20, 50, 100) che le permette di:

- Ricevere la richiesta di soccorso con o senza posizione
- Verificare lo stato di funzionamento
- Richiedere la posizione
- Scaricare lo storico del sistema



Licenza MvsNET per gestire il servizio Personal Tracker/APP. Consente di collegare al server N° 1 dispositivi.
NET-PT/1 - Cod. 0112595..... € 156,00

Licenza MvsNET per gestire il servizio Personal Tracker/APP. Consente di collegare al server N° 10 dispositivi.
NET-PT/10 - Cod. 0112596..... € 1.430,00

Licenza MvsNET per gestire il servizio Personal Tracker/APP. Consente di collegare al server N° 20 dispositivi.
NET-PT/20 - Cod. 0112597..... € 2.600,00

Licenza MvsNET per gestire il servizio Personal Tracker/APP. Consente di collegare al server N° 50 dispositivi.
NET-PT/50 - Cod. 0112598..... € 5.525,00

Licenza MvsNET per gestire il servizio Personal Tracker/APP. Consente di collegare al server N° 100 dispositivi.
NET-PT/100 - Cod. 0112599..... € 8.450,00

SICEP - KIT-BPB.01 - Kit Bluetooth antiaggresione

Kit bluetooth antiaggresione. Prevede la fornitura di un pulsante bluetooth con clip per portachiavi e braccialetto da polso.

Resistente all'acqua e dotato di batteria.

Cod. 0112603 € 104,00

**SICEP - PT-100S/BL - Dispositivo GPS tascabile**

Dispositivo GPS tascabile in GSM/GPRS. 4 tasti di chiamata rapida + 1 di panico (trasmissione in dati, voce o sms). 2 destinatari impostabili. Opzione ascolto ambientale, uomo a terra e funzione geofence (8 aree configurabili). Utilizzo SIM Dati M2M o Voce. Gestione credito residuo e scadenza Sim. Viene fornito completo di caricabatteria, cavo Usb e clip per fissaggio alla cintura. Guscio protettivo in gomma. colore nero.

Non gestisce la funzione RING. E' possibile interrogare il PT-100S SOLO tramite SMS-MVS e NON con la funzione Caller-ID

Cod. 0112577..... € 617,50

**SICEP - BAT-LION.01 Batteria al Litio**

Batteria al Lito per PT-100S/BL.

Cod. 0112602 € 39,00





ICOM - IC-F1000 VHF - IC-F2000 UHF senza display e senza tastiera

Ricetrasmittitore portatile 16 Canali senza display e senza tastiera
 Gamma operative IC-F1000 VHF MHz: 136 ~ 174. - IC-F2000 UHF MHz: 400 ~ 470
 Potenza RF: a 7,2Vcc. 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
 Dimensioni proiezioni escluse: 152.2 x a111.8 x p 24.5mm
 Peso approssimativo: 258gr (con batteria)
 Livello di uscita audio altoparlante interno: 800mW 5% d.a.t.
 Fornito con: pacco batteria BP-280, caricabatterie BC-213, adattatore ca BC-242, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.

- IC-F1000 - Versione VHF - Cod. 5008564..... € 705,00**
- IC-F2000 - Versione UHF - Cod. 0000000..... € 705,00**



ICOM - IC-F1000S VHF - IC-F2000S UHF con display e tastiera semplificata

Ricetrasmittitore portatile 128 Canali con display e tastiera semplificata.
 Gamma operative IC-F1000 VHF MHz: 136 ~ 174. - IC-F2000 UHF MHz: 400 ~ 470
 Potenza RF: a 7,2Vcc. 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
 Dimensioni proiezioni escluse: 152.2 x a111.8 x p 24.5mm
 Peso approssimativo: 266gr (con batteria)
 Livello di uscita audio altoparlante interno: 800mW 5% d.a.t.
 Fornito con: pacco batteria BP-280, caricabatterie BC-213, adattatore ca BC-242, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.

- IC-F1000S - Versione VHF - Cod. 5008565..... € 731,50**
- IC-F2000S - Versione UHF - Cod. 0000000..... € 731,50**



ICOM - IC-F1000T VHF - IC-F2000T UHF con display e tastiera

Ricetrasmittitore portatile 128CH con display e tastiera
 Gamma operative IC-F1000 VHF MHz: 136 ~ 174. - IC-F2000 UHF MHz: 400 ~ 470
 Potenza RF: a 7,2Vcc. 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
 Dimensioni proiezioni escluse: 152.2 x a111.8 x p 24.5mm
 Peso approssimativo: 277gr (con batteria)
 Livello di uscita audio altoparlante interno: 800mW 5% d.a.t.
 Fornito con: pacco batteria BP-280, caricabatterie BC-213, adattatore ca BC-242, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.

- IC-F1000T - Versione VHF - Cod. 5008582..... € 758,00**
- IC-F2000T - Versione UHF - Cod. 0000000..... € 758,00**



ICOM - BP-280

Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio 7,2V-2280 mAh - IP67
Cod. 5025934 €235,50



ICOM - BC-213

Consente, collegato al BC-242, di caricare il pacco batterie BP-280 in un tempo di circa 2.5 ore.
Cod. 0000000..... € 96,00



ICOM - BC-123SE

Adattatore AC per caricabatterie: BC-213
Cod. 0000000..... € 41,50



ICOM - IC-F1100D VHF - IC-F2100D UHF - DIGITALE NXDN/dPMR

Ricetrasmittitore portatile 16 Canali senza display e senza tastiera
 Gamma operative IC-F1100D VHF MHz: 136 ~ 174. - IC-F2100D UHF MHz: 400 ~ 470
 Potenza RF: a 7,5Vcc. 1,6A 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
 Dimensioni proiezioni escluse: 152.2 x a111.8 x p 24.5mm Peso approssimativo: 258gr (con batteria) Livello di uscita audio altoparlante interno: 1500 mW Class Leading Audio.
 Fornito con: pacco batteria BP-280, caricabatterie BC-213, adattatore ca BC-242, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.

- IC-F1100D - Versione VHF - NXDN/dPMR Cod. 0000000..... € 761,00**
- IC-F2100D - Versione UHF - NXDN/dPMR Cod.0000000..... € 761,00**



ICOM - IC-F1100D/S VHF - IC-F2100D/S UHF - DIGITALE NXDN/dPMR

Ricetrasmittitore portatile 128 Canali con display e tastiera semplificata.
 Gamma operative IC-F1100D/S VHF MHz: 136 ~ 174. - IC-F2100D/S UHF MHz: 400 ~ 470
 Potenza RF: a 7,5Vcc. 1,6A 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
 Dimensioni proiezioni escluse: 152.2 x a111.8 x p 24.5mm Peso approssimativo: 266gr (con batteria) Livello di uscita audio altoparlante interno: 1500 mW Class Leading Audio
 Fornito con: pacco batteria BP-280, caricabatterie BC-213, adattatore ca BC-242, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.

- IC-F1100DS - Versione VHF - NXDN/dPMR Cod. 0000000..... € 819,50**
- IC-F2100DS - Versione UHF - NXDN/dPMR Cod.0000000 € 819,50**



ICOM - IC-F1100D/T VHF - IC-F2100D/T UHF - DIGITALE NXDN/dPMR

Ricetrasmittitore portatile 128CH con display e tastiera
 Gamma operative IC-F1100D/T VHF MHz: 136 ~ 174. - IC-F2100D/T UHF MHz: 400 ~ 470
 Potenza RF: a 7,5Vcc. 1,6A 5W, 2W, 1W (Hi, L2, L1)
 Dimensioni proiezioni escluse: 152.2 x a111.8 x p 24.5mm Peso approssimativo: 277gr (con batteria) Livello di uscita audio altoparlante interno: 1500 mW Class Leading Audio
 Fornito con: pacco batteria BP-280, caricabatterie BC-213, adattatore ca BC-242, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.

- IC-F1100DT - Versione VHF - NXDN/dPMR Cod. 0000000..... € 878,00**
- IC-F2100DT - Versione UHF - NXDN/dPMR Cod.0000000 € 878,00**



ICOM - BP-280

Pacco batteria ricaricabile agli ioni di litio 7,2V-2280 mAh - IP67
Cod. 5025934..... € 235,50



ICOM - BC-213

Consente, collegato al BC-242, di caricare il pacco batterie BP-280 in un tempo di circa 2.5 ore.
Cod. 0000000..... € 96,00



ICOM - BC-123SE

Adattatore AC per caricabatterie: BC-213
Cod. 0000000..... € 41,50



ICOM - IC-F5022 VHF - IC-F6022 UHF ANALOGICI

Ricetrasmittitore PMR veicolare Gamma di frequenza: VHF 136 ~ 174 MHz - UHF 400 ~ 470 MHz. Canalizzazione: 2.5/20/25kHz - Numero canali: 128 in 8 banchi
 Alimentazione: 13.2V DC Potenza massima d'uscita: 25W
 Uscita audio: 4.0W tipici (distorsione 5% su 4 Ohm)
 Dimensioni: 150 x 40 x 117.5 mm Peso: 0.800 kg.
 Fornito con: Microfono palmare (HM-152), Cavo di alimentazione, Staffa per microfono, Staffa di montaggio.



- IC-F5022 VHF - Cod. 5008574** € 891,00
- IC-F6022 UHF - Cod. 5008560** € 891,00

ICOM - IC-F5130D VHF - IC-F6130D UHF - DIGITALE NXDN

Ricetrasmittitore veicolare VHF / UHF analogico digitale (NXDN) con display LCD alfanumerico retroilluminato in negativo a 8 digit, 128 canali programmabili in banda VHF 136-174MHz, in banda UHF 400-520MHz, canalizzazione 6.25/12.5/20/25kHz, 25W di potenza RF, single and multisite conventional modes and single-site trunking, Lone Worker, funzioni di emergenza, crittografia digitale a 15 bit, funzione di rilevamento VSWR con possibilità di trasmissione dati VSWR su PC CMD, CTCSS/ 2TONI/5TONI/ MDC/ BIIS in modalità analogica, MIL STD 810.



- ICOM - IC-F5130D VHF - Cod. 0000000** € 1195,00
- ICOM - IC-F6130D UHF - Cod. 0000000** € 1195,00

ICOM - HM-152 - Microfono da palmo

Microfono palmare per apparati ricetrasmittenti ICOM Attacco rj45



- Cod. 5025086**..... € 96,00

ICOM - SM-26*02 - Microfono da tavolo per stazione fissa

Connettore "Modulare" da 8 pin (RJ-45) per il collegamento alla gamma di radio professionali Icom in uso come stazione base Tasti PTT, Monitor e Monitor-Lock, microfono dinamico unidirezionale con preamplificatore entro-contenuto resistente agli urti. Dimensioni: 67 x 170 x 167 mm



- Cod. 5025011**..... € 255,50



ICOM - IC-FR5300 VHF - IC-FR6300 UHF - NXDN/dPMR

Ripetitore progettato espressamente per offrire elevate prestazioni e versatilità ad un costo contenuto. Questa serie è la prima in grado di offrire la compatibilità al sistema digitale Icom IDAS a 6,25 kHz. Il protocollo IDAS (Icom Digital Advanced System), è la soluzione digitale, per impieghi professionali, sviluppata da Icom, in collaborazione con altre aziende del settore, utilizzando lo standard di comunicazione NXDN. Il sistema IDAS aumenta la capacità di traffico gestibile sul canale rispetto ad un normale canale analogico a 12,5 kHz e permette un più agevole e meno drastico passaggio dal sistema analogico a quello digitale.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE:

- Primo ripetitore compatibile al sistema digitale IDAS.
- Operazioni miste Digitale/Analogico.
- Raddoppia la capacità di traffico sul canale grazie alla canalizzazione a 6,25 kHz.
- Contenitore in formato rack a 19 pollici a basso profilo "2U".
- Possibilità di installare un secondo modulo RF (opzionale).
- Tabella multipla (16 coppie di CTCSS, DTCS, codici RAN).
- Potenza RF fino a 25 W con il 100% di duty cycle.
- Display a matrice di punti e 5 tasti programmabili per utilizzo come stazione base.
- Connettore accessori D-SUB a 25 pin. Encoder/decoder a 5-Toni entro contenuto.

KIT-Ripetitore

Kit ponte composto da:

Ripetitore ICOM IC-FR5300 VHF o IC-FR6300 UHF

Filtro duplexer a cavità, compatti e ad alto rendimento con risonatori elicoidali e connettori in teflon. DPF 2/6H-4/6N VHF o DPF 70/6-150 UHF

Alimentatore 230V. ca. (uscita per collegamento batteria)

Kit- Ponte ripetitore VHF Icom IC-FR5300 vers. 220V. - Cod. 5076052€ 6.000,00

Kit- Ponte ripetitore UHF Icom IC-FR6300 vers. 220V. - Cod. 5076053€ 6.000,00

ACCESSORI DEDICATI

Unità Interne, Software e cavo di programmazione, Scheda di rete, Software per gestione remota

UT-109R Scrambler vocale a codice fisso con connettore a 40-pin

UT-110R Scrambler vocale a codice variabile (Rolling) con connettore a 40-pin

OPC-1122/OPC-1122U Cavo di programmazione con porta RS232 oppure USB (OPC-1122U)

Kit Armadietto 6 Unità

Armadio a muro con porta in vetro e pannelli laterali ciechi muniti di serratura.

Predisposto per l'installazione di 2 ventole (non in dotazione) - Portata statica Kg 60.

Fornito di kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti torx e chiave torx.

Kit di messa a terra incluso - colore RAL 7035

Cod. 5076054.....€ 420,00



**WY 155-3N - Antenna Yagi 3 elementi VHF**

Antenna in Alluminio, 155-175 Mhz, guadagno 7 dBi, potenza 200 W, rapporto avanti/indietro 12 dB, connettore serie "N". Dipolo galvanicamente a massa, peso circa 1700 gr.
Fornita con morsetto di fissaggio a palo di 35-52 millimetri di diametro.
Dimensioni: 990 x 985 millimetri Peso: circa 1,68 kg

Cod. 5049010..... € 335,00

**WY 400-3N - Antenna Yagi 3 elementi UHF**

Antenna in Alluminio, 400-470 Mhz, guadagno 7 dBi, potenza 150 W, rapporto avanti/indietro 17 dB, connettore serie "N". Dipolo galvanicamente a massa, peso circa 1100 gr.
Fornita con morsetto di fissaggio a palo di 35-52 millimetri di diametro
Dimensioni: 525 x 375 millimetri Peso: circa 1,1 kg

Cod. 5049011..... € 308,00

**SPO 158-5 - Antenna omnidirezionale VHF**

Antenna omnidirezionale, 158-175 Mhz, guadagno 5,15 dBi, potenza 100 W, connettore serie "N". Protezione da scariche elettrostatiche, protezione perfetta contro le peggiori condizioni atmosferiche, Progettata per funzionare senza Ground Plane
Parti metalliche e staffe in acciaio inox
Altezza 2.940 millimetri
Peso: circa 2,2 kg

Cod. 5049029..... € 553,00

**SPO 420-5 - Antenna omnidirezionale UHF**

Antenna omnidirezionale, 420-470 Mhz, guadagno 5,15 dBi, potenza 100 W, connettore serie "N". Protezione da scariche elettrostatiche, protezione perfetta contro le peggiori condizioni atmosferiche Progettata per funzionare senza Ground Plane, Parti metalliche e staffe in acciaio inox, Altezza 1.380 millimetri
Peso: circa 1,2 kg

Cod. 5049113..... € 545,00

**CX 160 - Antenna omnidirezionale VHF**

Antenna omnidirezionale, 160 - 164 MHz @ ROS \leq 1.5, 2 dBd - 4.15 dBi,.
Potenza applicabile 250 W, connettore tipo "N". Protezione di messa a terra: Cortocircuitata a massa, Staffe in acciaio inox per fissaggio a palo
Altezza 1.460 millimetri
Peso: circa 750 g.

Cod. 5049001..... € 106,00

**SMA 108-550/NE - Stilo Tarabile da 108 a 550 MHz attacco NE**


Antenna VHF/UHF veicolare in acciaio tarabile 1/4 Range di frequenza: 108-550 MHz, guadagno: 0 dB, Lunghezza Cavo RG 58: 5m, foro per il montaggio: 10mm

Cod. 5049116..... € 48,00

**PVX2F - Antenna veicolare VHF**

Antenna VHF veicolare 5/8, Range di frequenza: 158-175 MHz, guadagno: 2 dB, lunghezza: 1300 mm.
Lunghezza Cavo RG 58: 5m, foro per il montaggio: 22mm

Cod. 5049111..... € 140,00

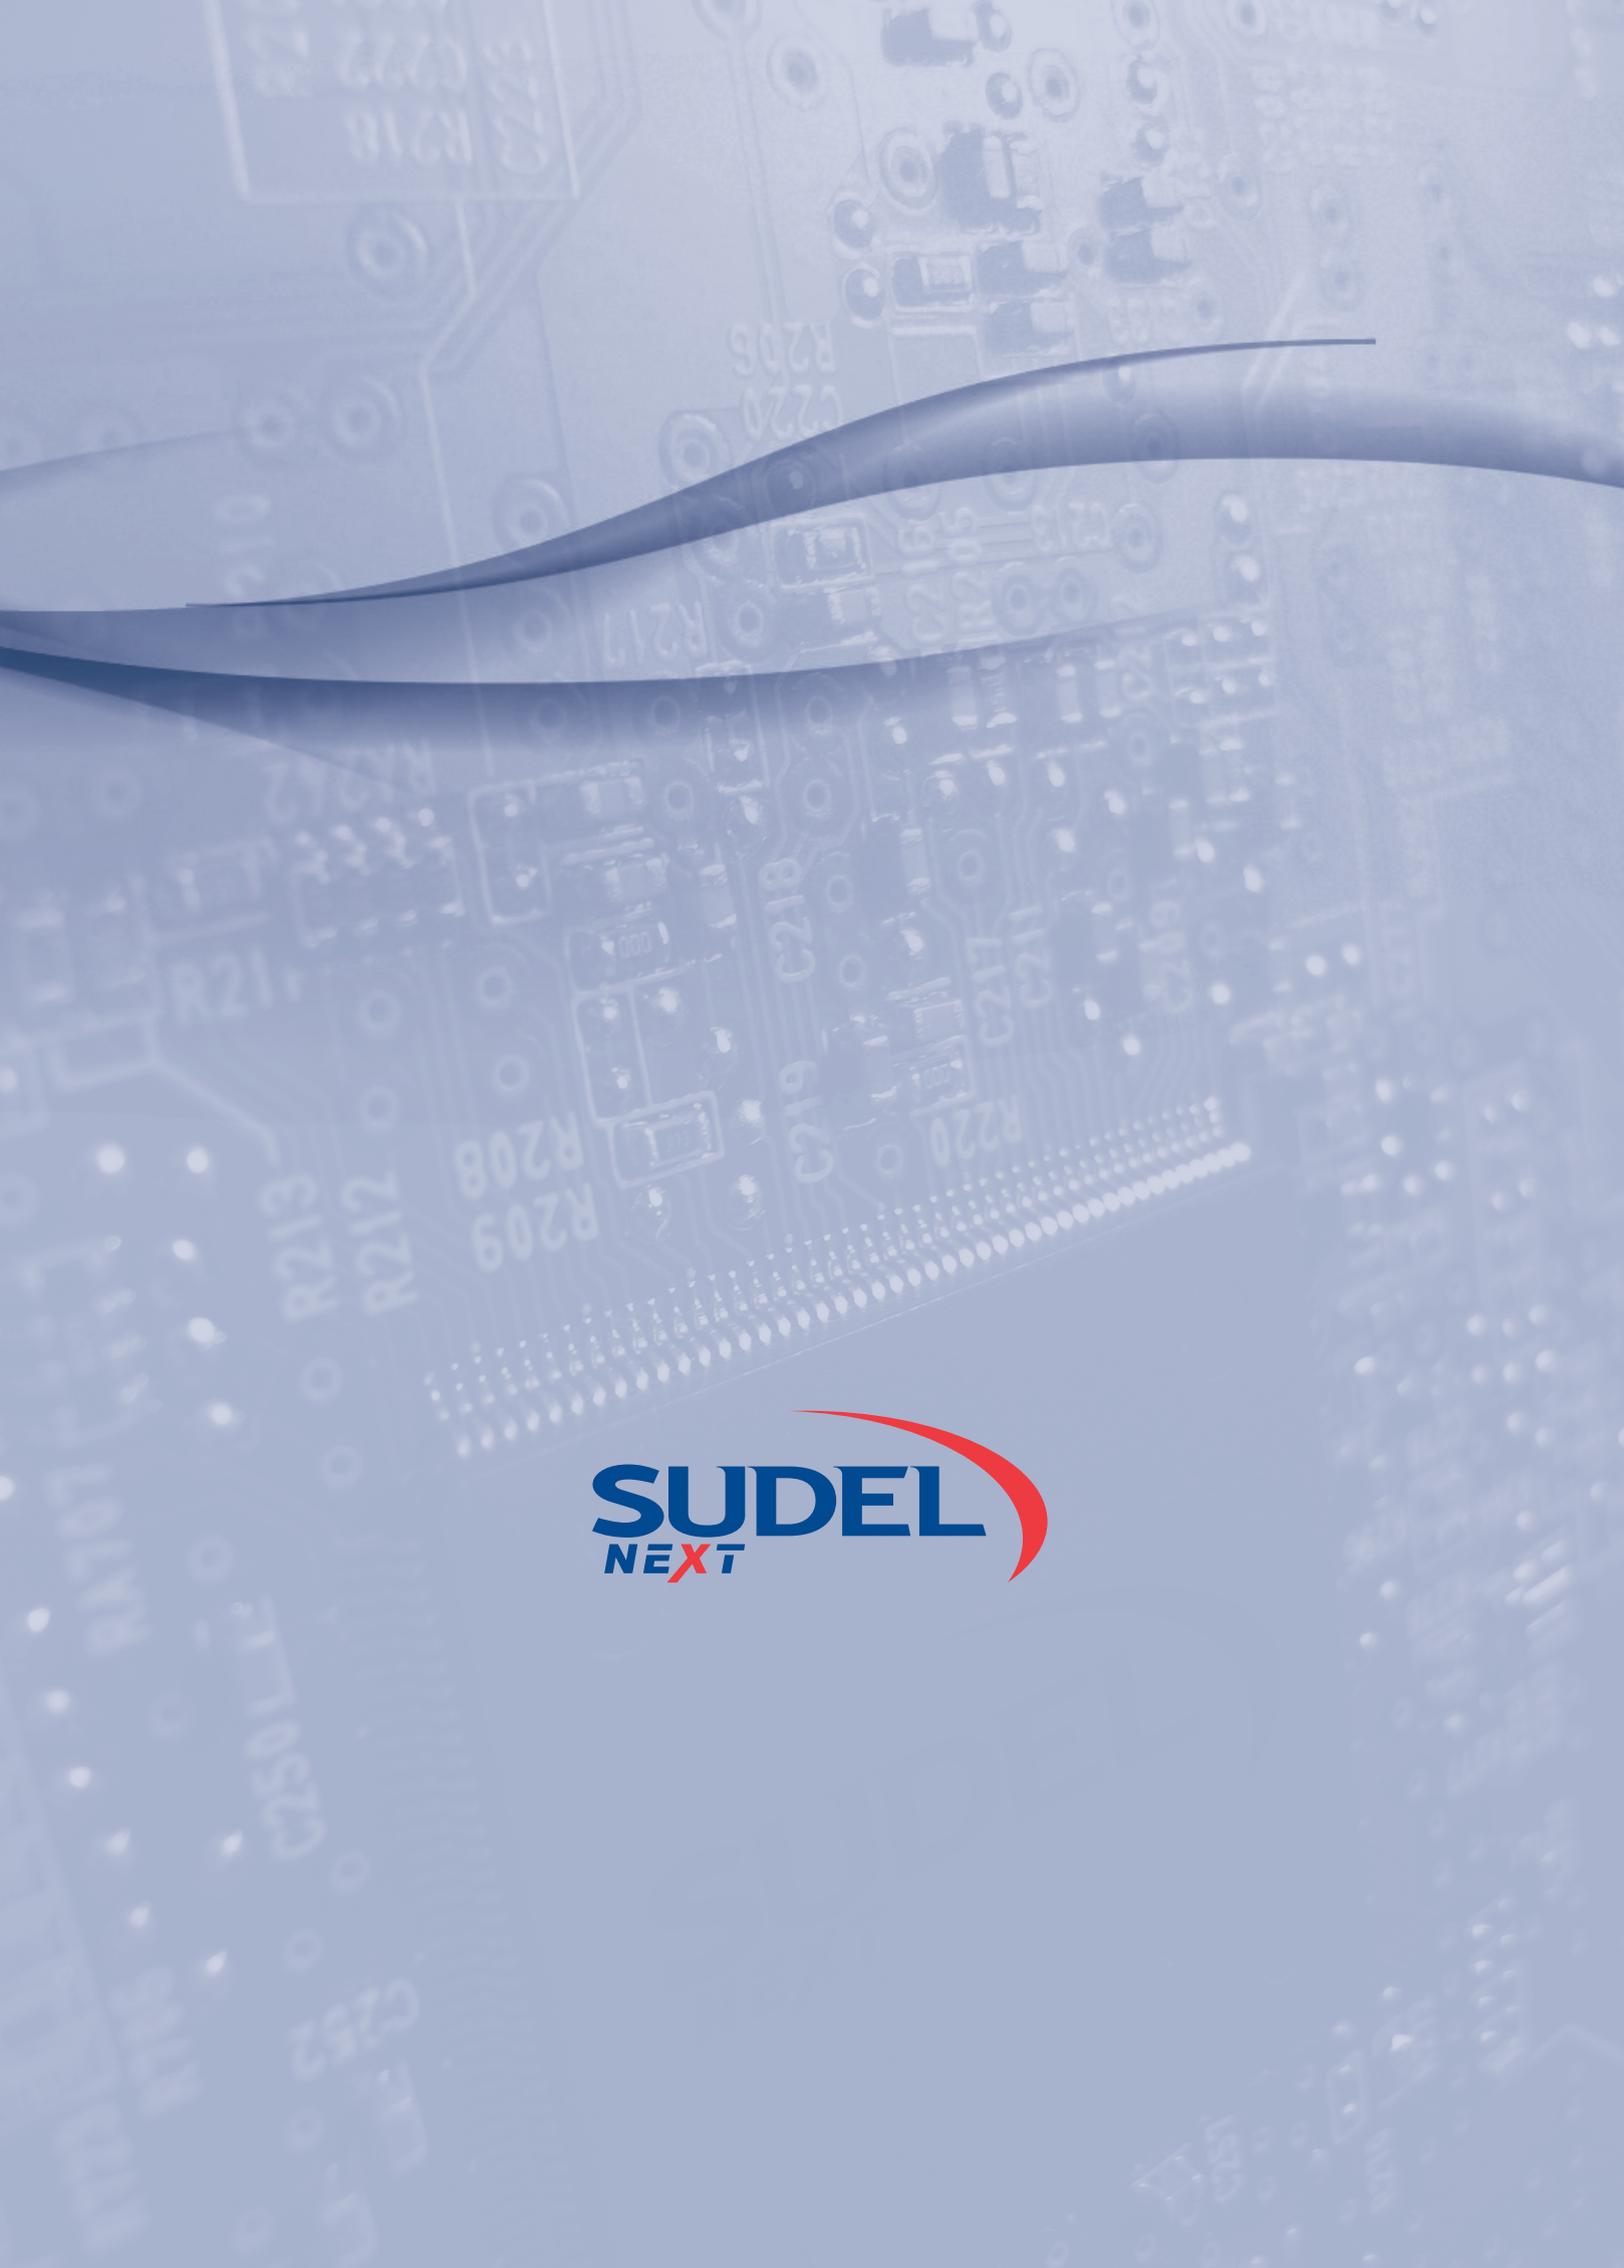

SUDEL
NEXT

SUDEL Next Srl

Italy, 72015 Fasano (BR) | C.so Garibaldi, 150
Tel. +39 080 4421260 | Fax +39 080 4422067
info@sudel.com | www.sudel.com