


# "Nova M" (Hw2.0 Fw4.2) - DIAGRAMMA DI TELEGESTIONE CENTRALE NOVA

REV.0 del 27/12/2016

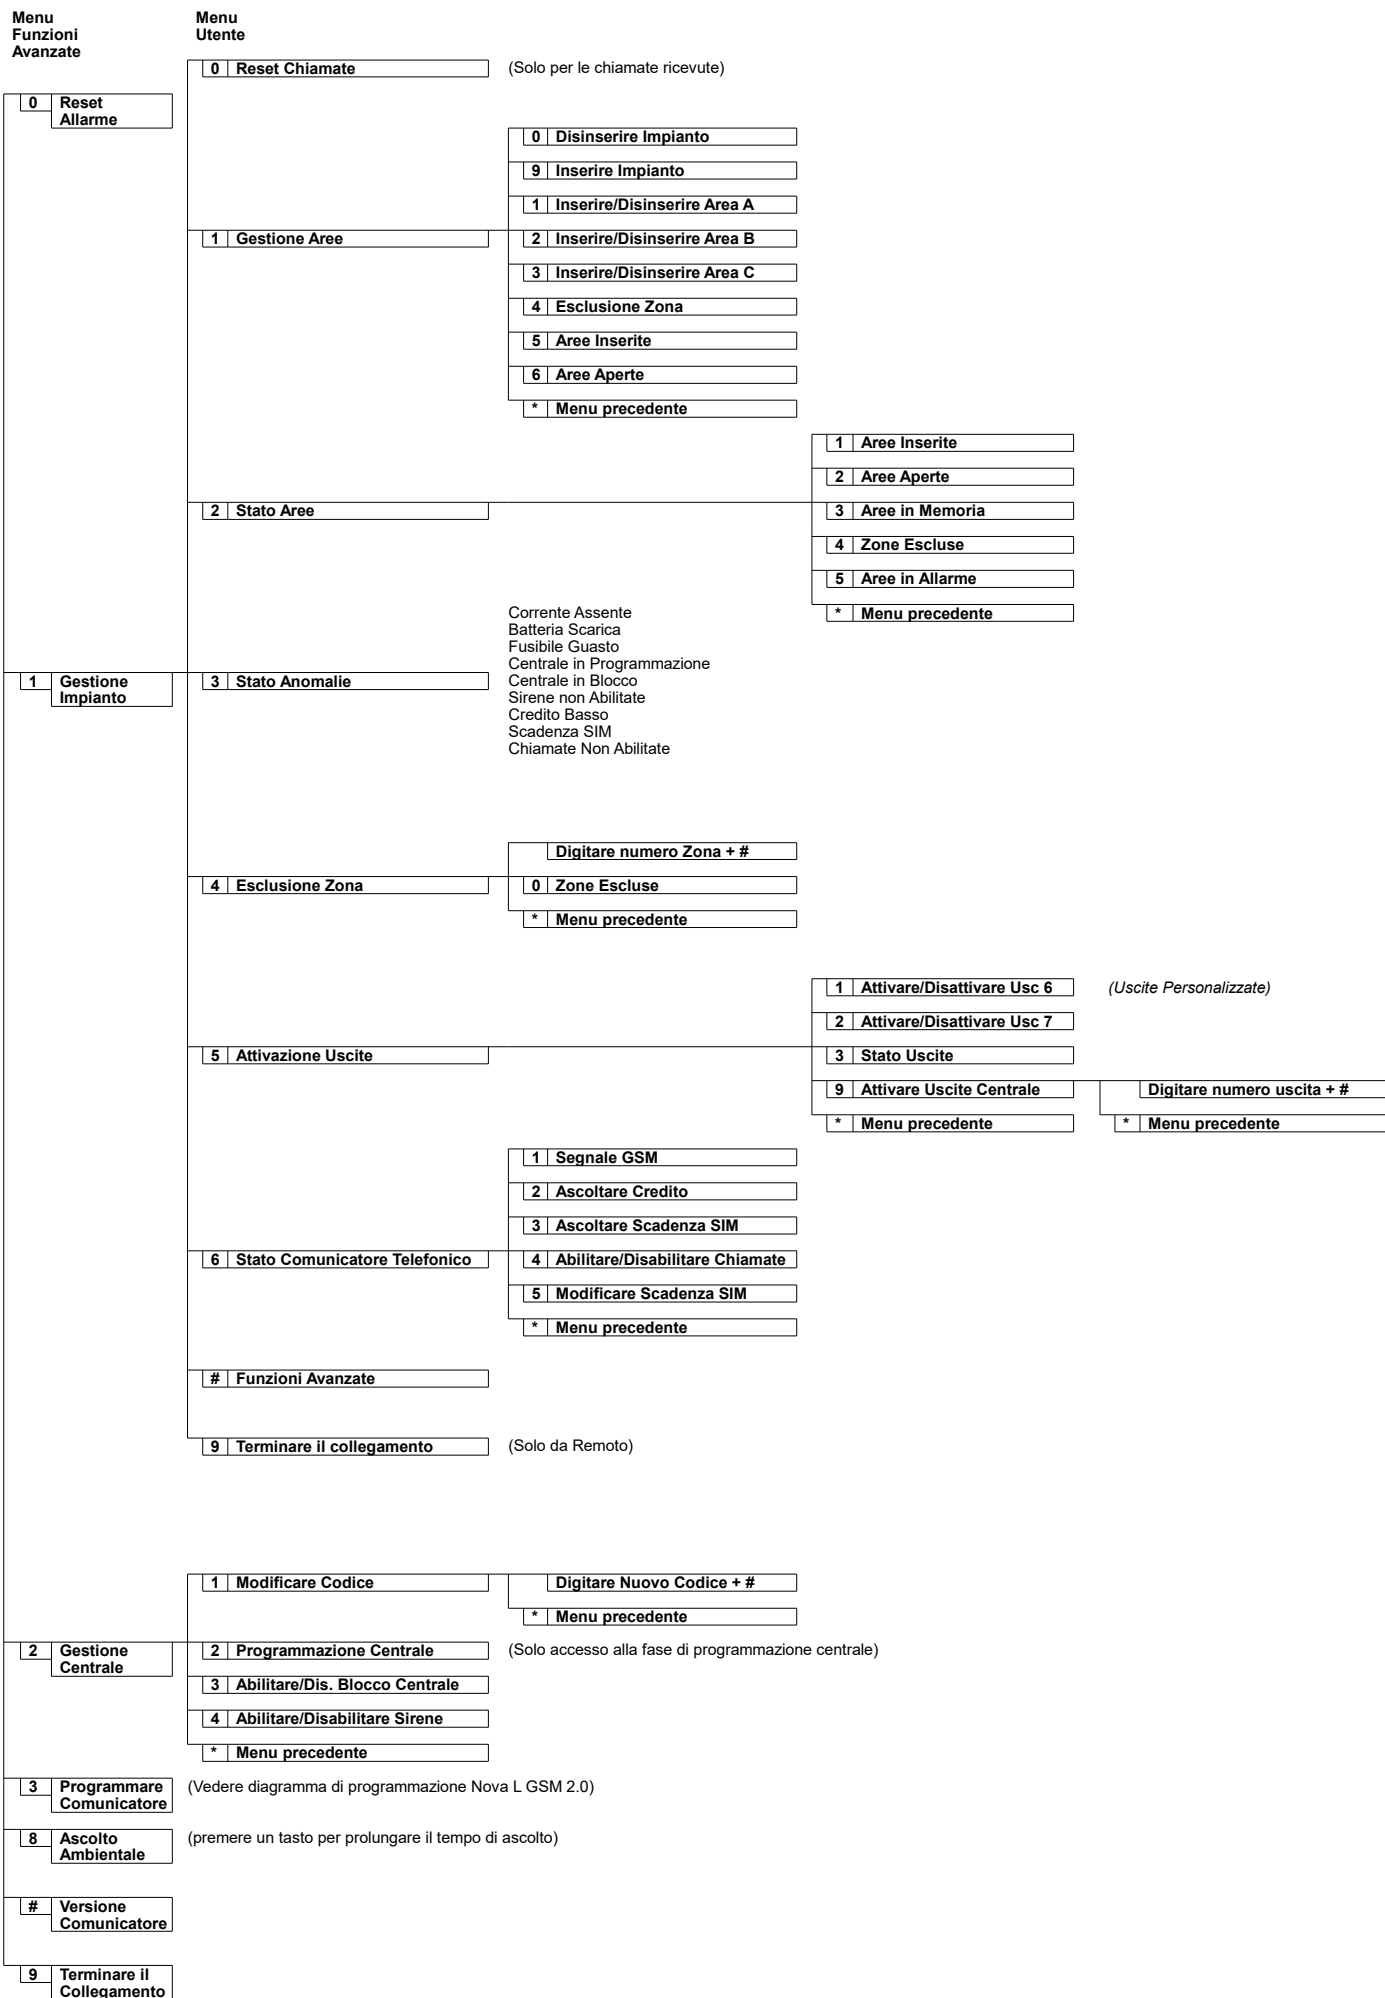

## “Nova M” (Hw2.0 Fw4.2) – COMANDI SMS GESTIONE CENTRALE NOVA

COMANDO	ISTRUZIONE (SINTASSI)
Inserimento impianto	1234.INS
Disinserimento impianto	1234.DIS
Inserimento area / aree	1234.INS ABC (es. 1234 INS A = solo area A)
Disinserimento area / aree	1234.DIS ABC
Stato aree inserite	1234.STATO
Memorie allarmi	1234.MEMORIE
Zone escluse	1234.ZONE ESCLUSE
Zone aperte	1234.ZONE APERTE
Esclusione zona	1234.ESCLUDI ? (?=numero zona)
Inclusione zona	1234.INCLUDI ? (?=numero zona)
Attivazione uscita 6	1234.ATTIVA 6
Attivazione uscita 7	1234.ATTIVA 7
Disattivazione uscita 6	1234.DISATTIVA 6
Disattivazione uscita 7	1234.DISATTIVA 7
Lettura stato uscite 6 e 7	1234.USCITE

1234: rappresenta il codice di default

## “Nova M” (Hw2.0 Fw4.2) – COMANDI SMS GESTIONE COMUNICATORE

COMANDO	ISTRUZIONE (SINTASSI)
Richiesta credito	1234.CREDITO
Lettura scadenza SIM	1234.SCADENZA SIM
Impostazione scadenza SIM	1234.SCADENZA SIM.MESI ??.GIORNI ??.
Richiesta di richiamata (call back)	1234.CHIAMAMI
Lettura campo GSM	1234.CAMPO GSM
Controllo generale comunicatore	1234.CONTROLLO
Imposta data e ora (01/01/16 ora 12:00)	1234.TIME.DATA 010116.ORA 1200.
Personalizzazione nomi linee, aree	1234.NOMI.AREA X,xxx.ZONA Y,yyy.USCITA Z,zzz dove X è l'area (A-B-C), xxx il nome dell'area, Y è la zona o linea (1,2..16), yyy è il nome zona Z è l'uscita (6, 7), zzz è il nome uscita i nomi possono essere di max 16 caratteri.

1234: rappresenta il codice di default